



### Охлаждение

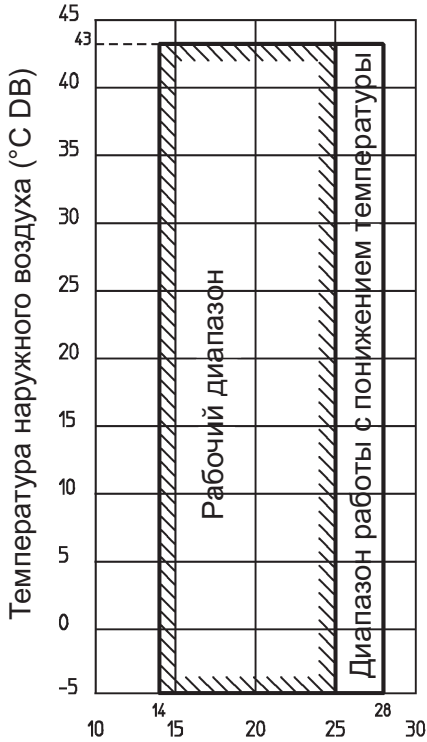

Температура воздуха в помещении (°C WB)

### Обогрев

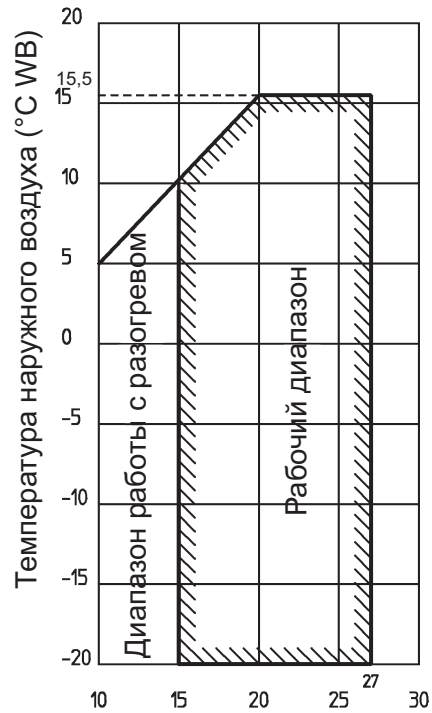

Температура воздуха в помещении (°C DB)

4TW25797-3C

#### ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Приведенные значения соответствуют следующим условиям эксплуатации: внутренние и наружные блоки:
  - эквивалентная длина трубопроводов: 7,5 м
  - перепад уровня: 0 м
- 2 В зависимости от условий эксплуатации и монтажа, внутренний блок может переключаться в режим ледостава (внутреннего льдоудаления).
- 3 Для уменьшения частоты работы в режиме ледостава (внутреннего льдоудаления), рекомендуется установить наружный блок в месте, не подверженном воздействию ветра.