




RX50-60GV(B)

Выпускное дренажное отверстие
(В.Д. ϕ 15,9 соединит. шланг)

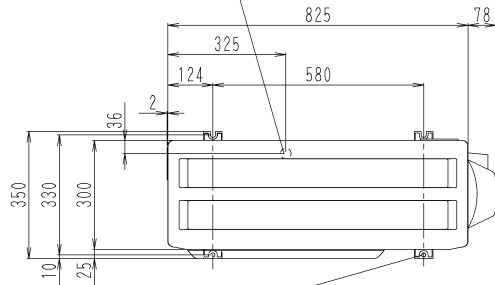


4 отв. для анкерных болтов (M8 или M10)

Табличка с
торговой маркой

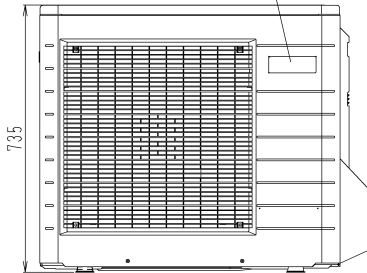

Минимальное пространство,
требуемое
для прохождения воздуха

Высота стены на стороне выпуска
воздуха =
Менее 1200

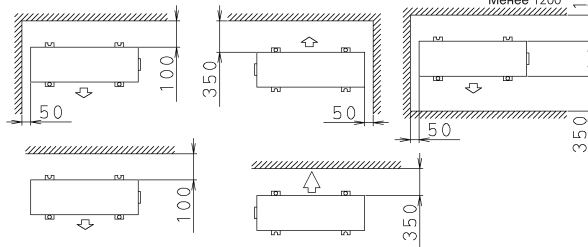




При снятой крышке запорного
клапана

Паспортная
табличка

Вход для
проводки

Клемная колодка с
выводом для
заземления

Термистор температуры наружного
воздуха



Запорный клапан для
жидкости
(ϕ 6,4CuT)

Канал
обслуживания

Запорный клапан для газа
(ϕ 12,7CuT)