




RXS50-60L

Выпускное дренажное отверстие
(В.Д. ϕ 15.9 соединит. шланг)

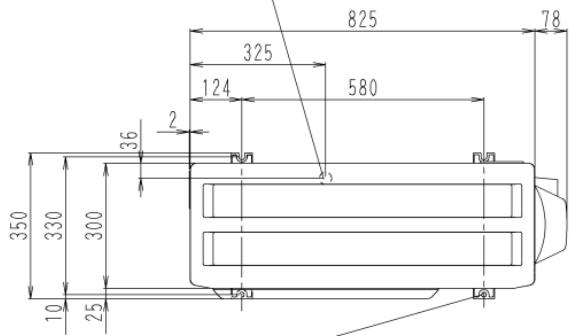


4 отв. для анкерных болтов (M8 или M10)

Табличка с
торговой маркой

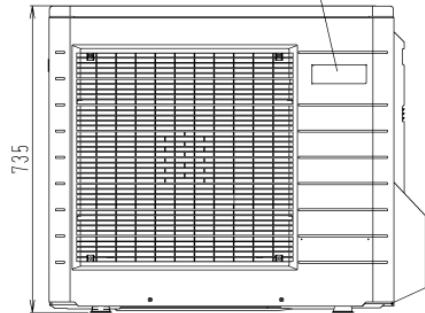

Минимальное пространство, требуемое
для прохождения воздуха

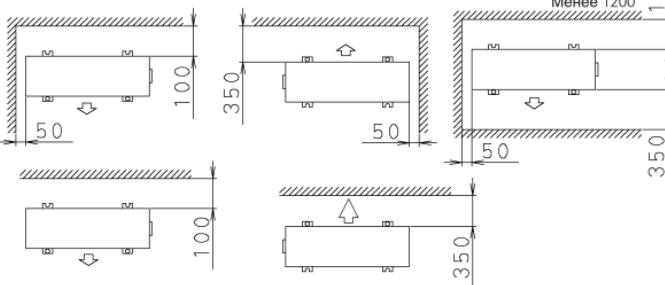

Высота стены на стороне выпуска
воздуха =
Менее 1200


100

Паспортная
таблицка

Вход для
проводки

Клеммная колодка с
выводом для заземления

Термистор температуры наружного
воздуха

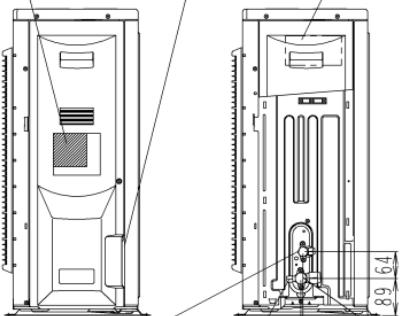

Запорный клапан для
жидкости
(ϕ 6.4СиТ)

Канал
обслуживания

Запорный клапан для газа
(ϕ 12.7СиТ)