CYQS-DK-RBN/RSN
CYQM-DK-RBN/RSN
CYQL-DK-RBN/RSN

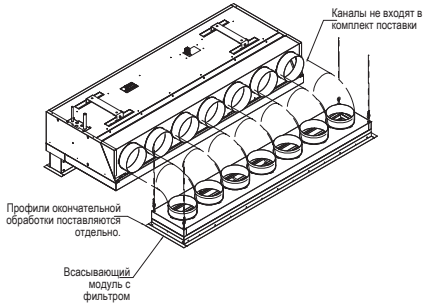

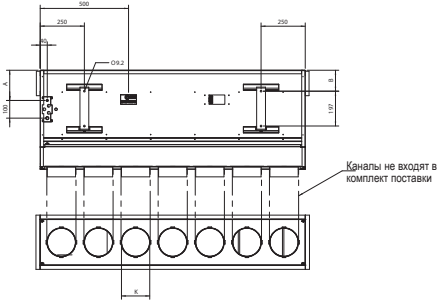







CU0956X-000

Количество каналов на устройство

Тип	1000	1500	2000	2500
CYQS-DK-RBN/RSN CYQM-DK-RBN/RSN	5	7	10	12
CYQL-DK-RBN/RSN	3	5	6	8

Количество всасывающих модулей на устройство

Длина устройства	Количество	Длина всасывающего модуля
1000 / 1500	1	1 000 / 1 500
2000 / 2500	2	1 000 / 1 250

*1 количество модулей слива на устройство

Тип	L	H	Г	S	U	A	B	E	F	G	J	K	M	T
CYQS-DK-RBN/RSN CYQM-DK-RBN/RSN	1 000 - 1 500 2 000 - 2 500	270	561	80-125	90	171	119	92	139	260	308	Ø160	1044-1544 2044-2544	1048-1548 2048-2548
CYQL-DK-RBN/RSN	1 000 - 1 500 2 000 - 2 500	370	745	80-125	121,5	245,5	200	123,5	170	360	408	Ø250	1044-1544 2044-2544	1048-1548 2048-2548

ЗАМЕЧАНИЯ

1 Устройства величиной 2 500 мм оснащены 3 кронштейнами подвески, причем третий кронштейн крепится на половине длины устройства.

2 Отверстия (для профилей окончательной обработки) - слив (L+8) x (E+8) мм - всасывание (L+8) x (G+8) мм.