


RXZ-N

Выпускное дренажное отверстие
(В.Д. ϕ 15,9 соединит. шланг)

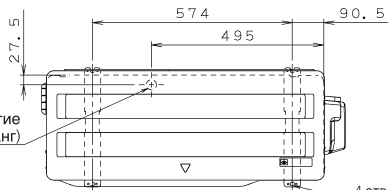





4 отв. для анкерных болтов (M8 или M10)

Соединительный раструб для шланга увлажнения

Термистор температуры
наружного воздуха

Ручка

Табличка с торговой маркой

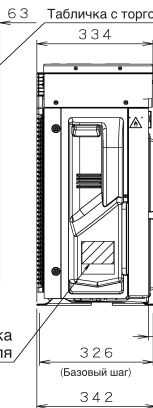

Запорный клапан
для жидкости
(ϕ 6,4 CuT)

Запорный клапан для
газа
(ϕ 9,5 CuT)

Канал
обслуживания

Клемма заземления
(M4)

При снятой крышке запорного
клапана

Табличка
изготовителя

Минимальное пространство,
требуемое для прохождения воздуха

Высота стены на стороне выпуска
воздуха = меньше 1200

