
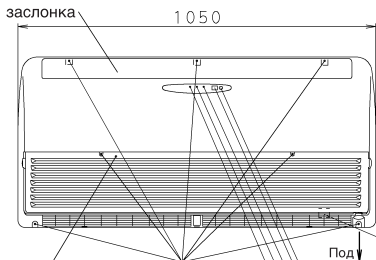


# FLXS25-35B(9)


## Потолочный подвесной блок

Отметка (→) показывает направление трубопроводов

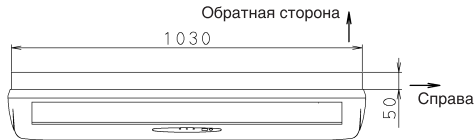

- Клеммная коробка (с клеммой заземления)
- Двухпозиционный переключатель внутреннего блока
- Приемник сигналов
- Индикатор работы во время вашего отсутствия
- Индикатор таймера
- Индикатор работы


- Датчик темп. в помещении
- Передатчик сигналов




Беспроводной пульт дистанционного управления

ARC433B67


### Угол лопасти

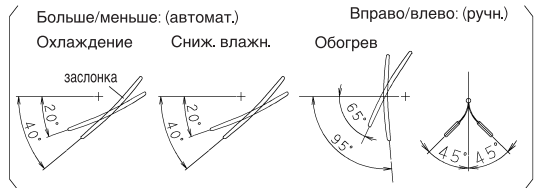


Требуемое пространство (Потолочный подвесной блок) (для работы и технического обслуживания)

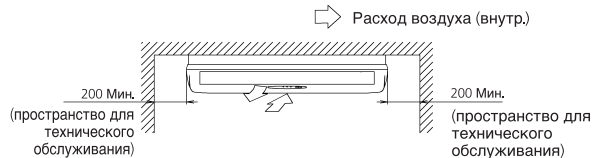

- Трубопровод для жидкости (6.4 CuT)
- Трубопровод для газа (φ 9.5 CuT)

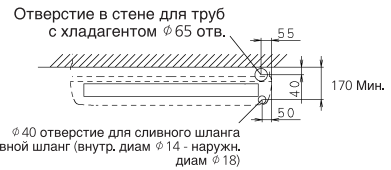

### Стандартное расположение отверстий в стене

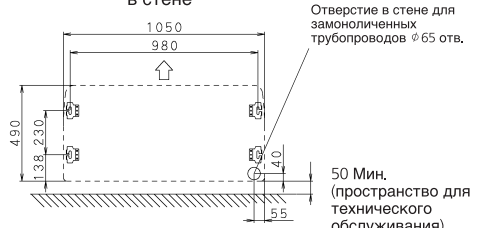

Расположение болтов для подвешивания

3D033694G