


RXS42L

Выпускное дренажное отверстие
(В.Д. ϕ 15.9 соединит. шланг)

4 отв. для анкерных болтов (M8 или M10)

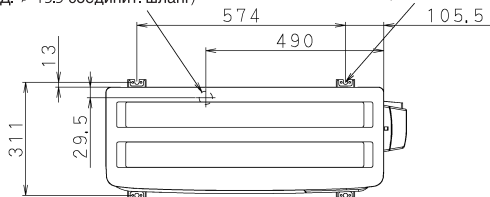


Минимальное пространство,
требуемое для прохождения воздуха

Высота стены на стороне выпуска воздуха =
Менее 1200



Ручка

Табличка с торговой маркой

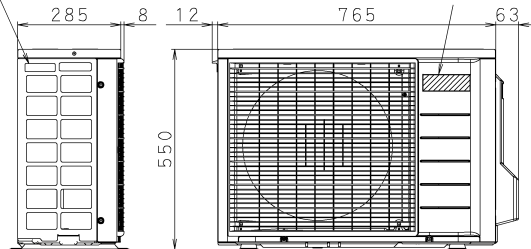

Табличка изготовителя


Вход для проводки

Канал обслуживания


При снятой крышке
запорного клапана

Запорный клапан
для жидкости
(ϕ 6.4CuT)

Термистор температуры
наружного воздуха



Запорный клапан для газа
(ϕ 9.5CuT)



3D055546H